



MF30



PORTUGAL

REV 01/2023
V4.4

Notice pour l'utilisateur/installateur



Distance maximale de 25 mètres.



ENTRÉES	Tension		12Vac - 24Vac 12Vdc - 24Vdc - 36Vdc
	Courant en veille	RX	30mA
		TX	30mA
	Courant nominale	RX/TX	60mA
Fréquence			50-60Hz
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT			-25°C a +70°C
Longueur d'onde IV			940nm
Classe d'isolation			3
Capacité de commutation de sortie de relais			30Vdc, 1A

OUVRIRE LA PHOTOCELLULE



01 • Appuyez sur la partie chromée dans les zones indiquées dans l'image.





02 • Faites glisser la pièce chromée.



03 • Ouvrez la photocellule en séparant les pièces par la partie inférieur.

INSTALLER LA PHOTOCCELLULE

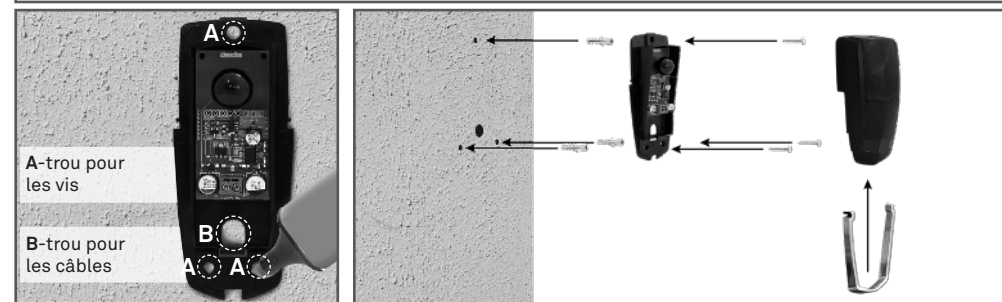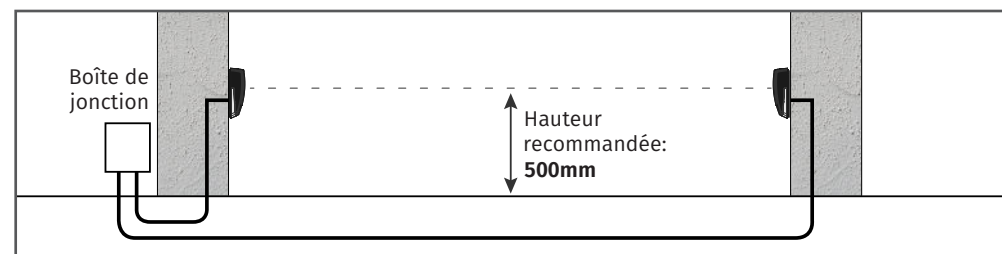

- 01 • Ouvrez la photocellule comme indiqué dans le sujet précédent.
- 02 • Placez la photocellule dans le site souhaité pour l'installation, en les gardant alignés.
- 03 • Faire les marquages sur place.
- 04 • Faire les trous.
- 05 • Appliquer la photocellule avec des tampons et des vis appropriées.
- 06 • Refermez le couvercle et insérez la partie chrome.

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

