



GIBIDI MAKO

Copie entre télécommandes a proximité de votre motorisation

1 / Approchez-vous de votre installation.
Presser pendant au moins 6 secondes sur
les touche 1 et 2 de la télécommande déjà
programmée



2 / Puis sur la nouvelle télécommande
Appuyer sur la touche que vous souhaitez
programmer



4 / Relâcher, puis attendre 10 secondes
avant de tester votre nouvelle
télécommande




GIBIDI MAKO

A partir des récepteurs AU02820 - AU02920/30 :

1 / Ouvrez votre récepteur.


2 / Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 sur une télécommande déjà programmée



3 / La LED du récepteur et de la télécommande clignotent rapidement pendant 6 secondes

4 / Quand la LED du récepteur et de la télécommande clignotent lentement, appuyez sur la touche P1 du récepteur

Le clignotement dure 3 secondes.

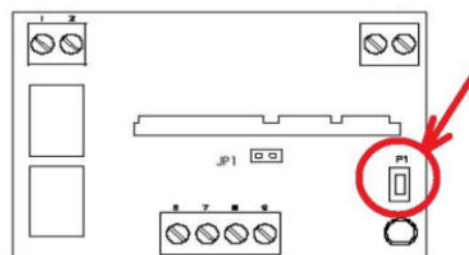

5 / Appuyez sur une des touches que vous souhaitez programmer sur la nouvelle télécommande

Attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande

